Série PT10

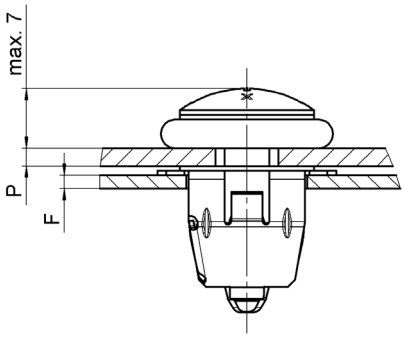
Caractéristiques particulières
Charge de traction 1.200 N maxi, charge effective 800 N.
Installation facile et économique grâce au système à cliper.
Montage facile (sans outil) de l'axe et de rondelle.
Disponible en deux versions: à manier avec ou sans outil.
Fente combinée (simple et cruciforme) pour la version à manier avec outil.
Ouverture par quart de tour et fermeture sur simple pression du doigt.
Grande plage de serrage.

Instructions de sélection
1. Sélectionner l'axe en fonction de l'épaisseur du panneau P, page O-2 et le clip en fonction de l'épaisseur du cadre F, page O-4.
2. Sélectionner les rondelles de compensation et de retenue, page O-3.
3. En utilisant le tableau ci-dessous, déterminer le numéro de longueur de l'axe de fermeture par le biais de l'épaisseur de serrage totale G zt inscrire ce numéro à la place de astérisque dans la référence de l'axe de fermeture* (par exemple 720S01-*B).



Exemple de référence
Axe de fermeture, fente/cruciforme

720 S01 -1 B

- B — matériau/surface
- -1 — N° longueur
- S01 — Version selon forme de tête
- 720 — Série




Epaisseur panneau P	N° de longueur du tête à fente combinée	N° de longueur du tête à oereilles	Dimension L +0,1/-0,2	Dimension (S)
1,00 - 4,00	1	1	16	21
4,00 - 7,00	2	2	19	24
7,00 - 10,00	3	3	22	27


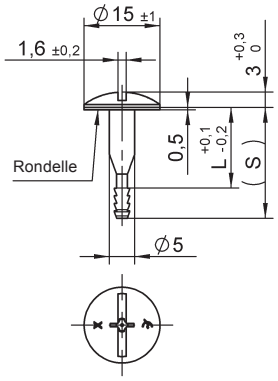
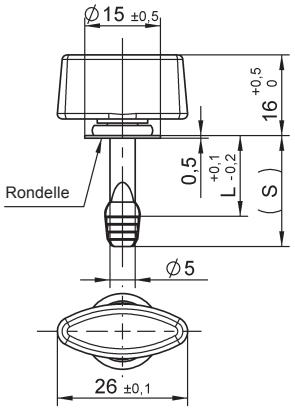
Produit	Dimensions	Matière / Finition	°C	Référence
Tête à fente combinée (simple et cruciforme) 	 L + (S) voir tableau page O-1	Acier inoxydable Rondelle: PA6 couleur naturelle	-20 jusqu'à +70	**720S01-*B**
Tête plastique oblongue 	 L + (S) voir tableau page O-1	Acier inoxydable Bouton: PA6 noir Rondelle: PA6 couleur naturelle	-20 jusqu'à +70	**720S02-*B**

* N° de longueur tiré du tableau, voir page O-1.

Instructions de montage des axes de fermeture

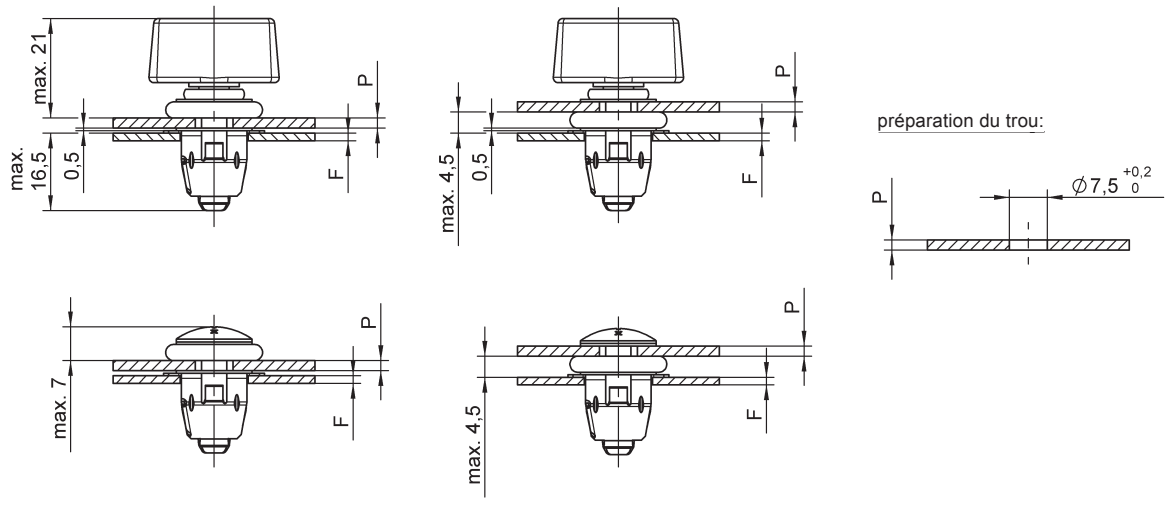
Côtes de montage




Produit	Dimensions	Matière / Finition	°C	Référence
Rondelle de compensation 		PU - Elastomère jaune	-20 jusqu‘ à +70	**720W01-2K**
Rondelle de retenue 		Polyamid naturel	-20 jusqu‘ à +70	**50E15-1K**

Instructions de montage

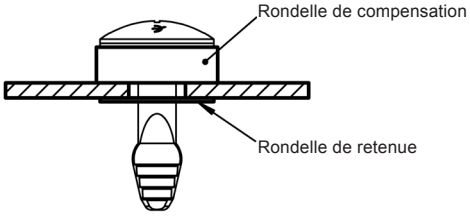
A



B

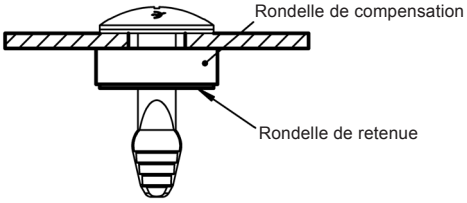

Série PT10
Réceptacle encliquetable

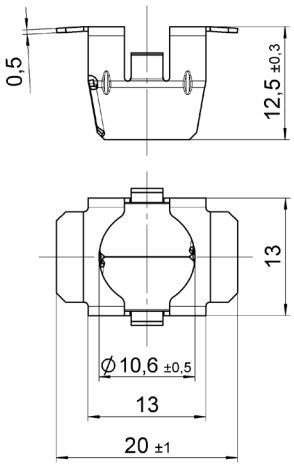Produit	Dimensions	Matière / Finition	Epaisseur de structure F	°C	Référence
Réceptacle encliquetable 		Acier inoxydable	1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 2,5 2,5 - 3,0	-20 jusqu' à +70	**720R01-1B** **720R01-2B** **720R01-3B** **720R01-4B**

Instructions de montage des réceptacles encliquetables

Côtes de montage

