



Charge de traction maximale 550 N
Charge effective 310 N

Produit	Dimensions	Matière / Finition	Référence
		Acier inoxydable Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent passivé	V934L01-1-1BP V934L01-1-1AGV
Avec verrouillage secondaire 		Acier inoxydable Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent passivé	V934L01-1X1BP V934L01-1X1AGV

Crochet de retenue

Produit	Dimensions	Matière / Finition	Ø	Référence
		Acier inoxydable ¹⁾ Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent passivé	2,6	V934L02-1BP V934L02-1AGV

Dimensions

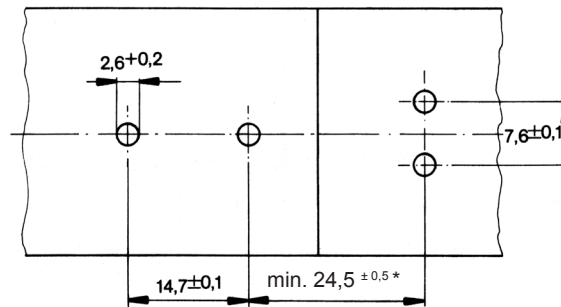

*prendre en compte la pré-tension et les tolérances de l'application