




## Besondere Merkmale

- Einfache und schnelle Montage.
- Handbetätigtes Öffnen.
- Geringer Einbauaufwand durch Einlochbefestigung.
- Absorbiert Vibrationen und Erschütterungen.
- Ideal für Anwendungen in Blechverkleidungen.
- Lieferung: Feder u. Klammer montiert, Griff separat.

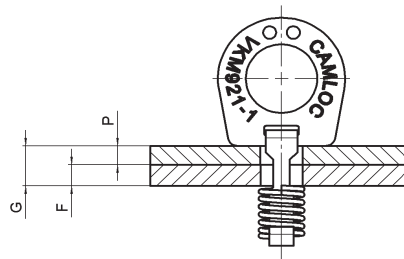

VKM1040-1AGV


VKM921-1AGV

G = P + F  
Gmax. = 6mm  
Gmin. = 1mm

G = P + F  
Gmax. = 6,35mm  
Gmin. = 1,5mm

Produkt	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
<p><b>Griff klappbar</b></p>		Stahl / verzinkt, CrVI-frei transparent, irisierend passiviert u. versiegelt	120	<b>VKM921-1AGV</b>
<p><b>Griff klappbar</b></p>		Stahl / verzinkt, CrVI-frei transparent, irisierend passiviert u. versiegelt	120	<b>VKM1040-1AGV</b>

## Einbauanleitung

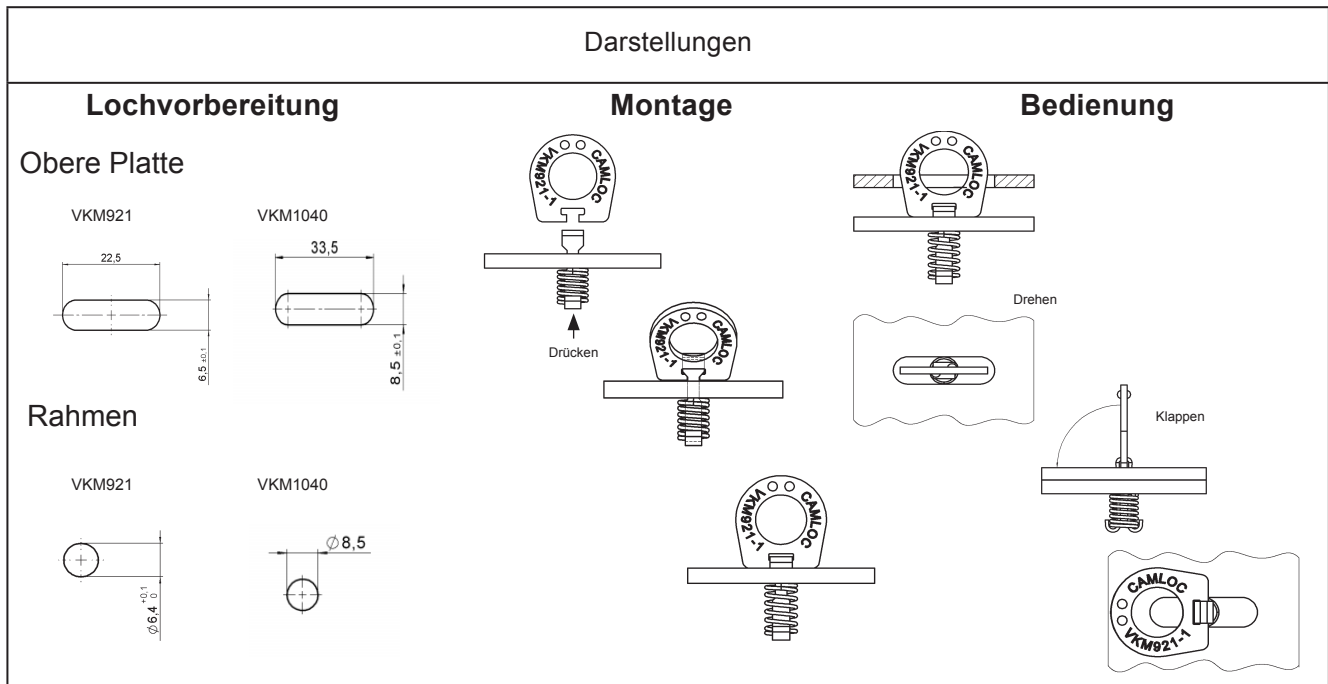

YouTube Video:

