

Caractéristiques particulières

Large plage de serrage (épaisseur de serrage total G jusqu' à 15 mm).

Utilisation pour une très large gamme d'applications.

La fixation à trou unique simplifie beaucoup le montage.



Commande par outil (tête fendue) ou manuelle (tête à oreilles), au choix.

Fermeture vers la droite, avec fermeture de 3/4 de tour maximum.

Exemple de référence

Loquets rotatifs réglables, tête fendue et cuvette à collet.

V964L 01 -1 -2AG

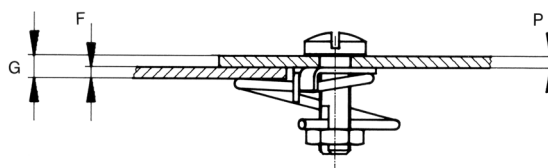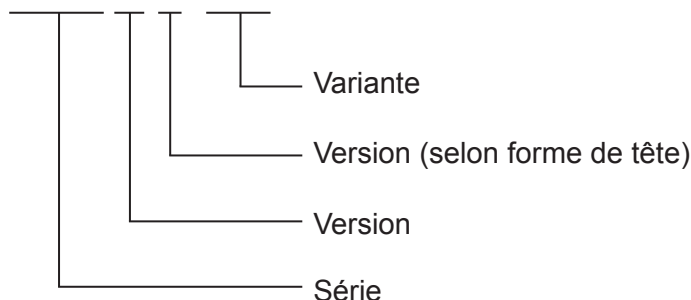

$$G = P + F \text{ (voir page B-2)}$$

Produit	Dimensions	Matière / Finition	°C	Référence
<p>Tête fendue</p>		<p>Axe: Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent passivé</p> <p>Ressort: Acier inoxydable</p>	120	V964L01-1-1AG
<p>Tête fendue et cuvette à collet</p>		<p>Axe: Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent passivé</p> <p>Ressort: Acier inoxydable</p>	120	V964L01-1-2AG
<p>Tête à oreilles</p>		<p>Axe: Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent passivé</p> <p>Ressort: Acier inoxydable</p> <p>Oreille: Plastique (POM) noir</p>	-40 jusqu' à +100	V964L01-2-1AG

Côtes de montage

