
Série VKM

Caractéristiques particulières

Montage simple et rapide.
Fonctionnement par installation manuelle.
La fixation à trou unique simplifie beaucoup l‘ installation.
Absorbe les chocs at les vibrations.
Idéal pour l‘application de panneau de tôle.
Livraison: ressort et clip assemblés, poignée emballée séparément.


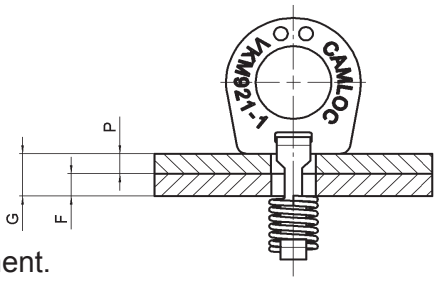


VKM1040-1AGV

G = P + F
Gmax. = 6mm
Gmin. = 1mm

VKM921-1AGV

G = P + F
Gmax. = 6,35mm
Gmin. = 1,5mm

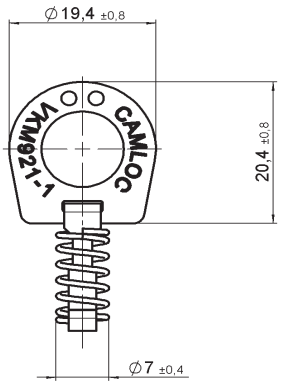Produit	Dimensions	Matière / Finition	°C	Référence
Anneau rabattable 		Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent, irisé, passivé et cacheté	120	**VKM921-1AGV**
Anneau rabattable 		Acier / zingué blanc, sans CrVI, transparent, irisé, passivé et cacheté	120	**VKM1040-1AGV**

Série VKM


Instructions de montage

Dimensions


Préparation

Plateau supérieur

VKM921




VKM1040




Plateau inférieur


VKM921




VKM1040




Installation

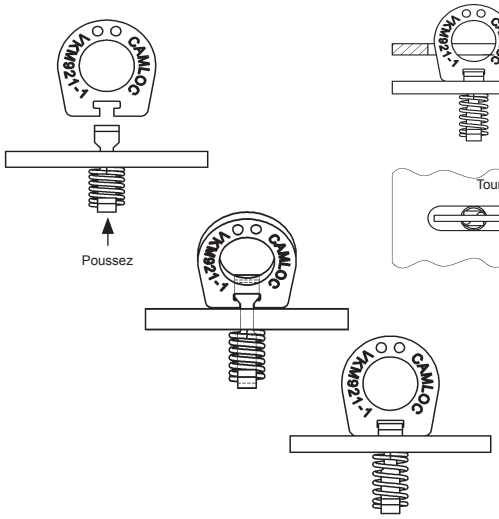

Commande





YouTube Video: