


Besondere Merkmale

Einfacher, preiswerter Verschluss für Klappen, Deckel, etc.
Geringer Montageaufwand durch Blindnietbefestigung.
Im geschlossenen Zustand gerastet.
Hohe Rastkraft durch Federandruck.

Maße	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
	Stahl / verzinkt, CrVI-frei, farblos chromatiert	100	52E02-*-1AG

Auswahl- und Einbauanleitung

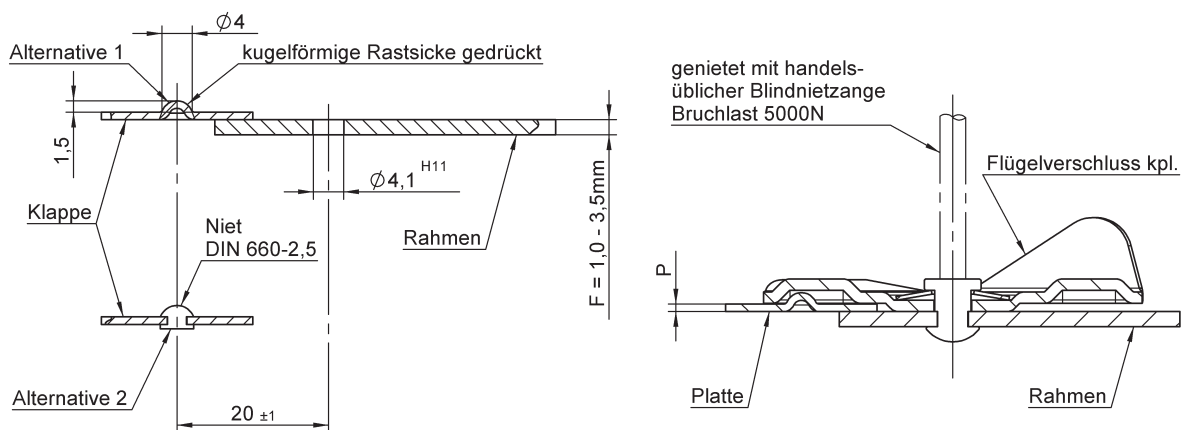

Teil-Nr.	Plattendicke P	Freie Höhe H
52E02-01-1AG	0 (plan)	0,7
52E02-02-1AG	1	1,1
52E02-03-1AG	2	1,7